



de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru

cs

Kaffeesatzabwurf- / Restwasserablauf-Set GIGA^{G2}

Bedienungsanleitung

Coffee grounds disposal / drip drain set GIGA^{G2}

Instructions for use

Set d'éjection de marc de café / évacuation de l'eau résiduelle GIGA^{G2}

Mode d'emploi

Set espulsione dei fondi di caffè / scarico acqua residua GIGA^{G2}

Istruzioni per l'uso

Set afvoer koffieresidu / restwater GIGA^{G2}

Gebruiksaanwijzing

Juego de expulsión automática de posos / de agua sobrante GIGA^{G2}

Modo de empleo

Kit de eliminação das borras de café / de escoamento da água residual GIGA^{G2}

Manual de instruções

Kaffesumputkast- / droppvattenavrinnings-set GIGA^{G2}

Bruksanvisning

Sett for kaffegrututkast / restvannsavløp GIGA^{G2}

Instruksjonsbok

Zestaw do usuwania fusów i tacy ociekowej GIGA^{G2}

Instrukcja obsługi

**Комплект деталей для выброса кофейных отходов /
отвода остаточной воды GIGA^{G2}**

Руководство по эксплуатации


Sada pro shoz kávové sedliny / odtok zbývající vody GIGA^{G2}

Návod k obsluze

Table des matières

Matériel fourni.....	8
1 Outils nécessaires.....	9
2 Montage.....	9
Préparation	9
Ejection du marc de café.....	9
Evacuation de l'eau résiduelle	9
Tâches finales.....	10
3 Contacts JURA.....	10

Matériel fourni

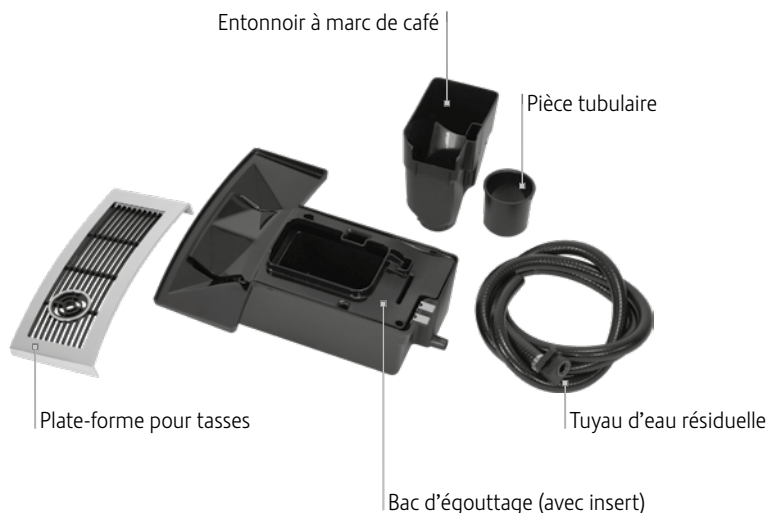

Information concernant le fonctionnement de la machine à café avec le set d'éjection de marc de café/d'évacuation de l'eau résiduelle :

pour désactiver le compteur de marc de café de la machine, vous devez activer l'option « Ejection directe du marc de café » via le logiciel client.

1 Outils nécessaires


- Perceuse
- Lime
- pour l'éjection du marc de café :
 - Foret-couronne ø 60 mm
 - Foret-couronne ø 70 mm
- pour l'évacuation de l'eau résiduelle :
 - Foret-couronne ø min. 35 mm

2 Montage

Préparation

- ▶ Eteignez la machine à café.
- ▶ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Ouvrez le couvercle de service à l'arrière de la machine en appuyant au-dessus du logo JURA.
- ▶ Poussez complètement les coulisseaux rouges vers l'arrière pour fermer les récipients à grains.
- ▶ Tournez les dispositifs de verrouillage bleus vers l'extérieur.
- ▶ Retirez les deux récipients à grains.
- ▶ Retirez le bac d'égouttage et le récipient à marc de café.
- ▶ Placez délicatement la machine à café sur le dos.

- ▶ Ebavurez le trou percé avec une lime.
- ▶ Insérez l'entonnoir à marc de café dans le bac d'égouttage.
- ▶ Percez un trou dans le plateau de table pour l'éjection du marc de café (foret-couronne ø 70 mm). Pour l'emplacement, voir l'illustration à la dernière page de ce mode d'emploi.
- ▶ Retirez le cache rond.



- ▶ Insérez la pièce tubulaire et serrez-la à fond.



- ▶ Redressez la machine à café.
- ▶ Placez la machine à café avec la pièce tubulaire dans l'orifice du plateau de table.

Ejection du marc de café

i Si vous souhaitez installer **uniquement** l'éjection du marc de café, utilisez le **bac d'égouttage de la machine à café**.

- ▶ Percez un trou dans le bas du bac d'égouttage (foret-couronne ø 60 mm).




Evacuation de l'eau résiduelle

i Si vous souhaitez installer **uniquement** l'évacuation de l'eau résiduelle ou l'évacuation de l'eau résiduelle avec l'éjection du marc de café, veuillez utiliser le **bac d'égouttage** et la plate-forme pour tasses fournis dans ce set. Ce bac d'égouttage intègre déjà la valve pour l'évacuation de l'eau résiduelle.

- ▶ Percez un trou dans le plateau de table pour le tuyau d'eau résiduelle (foret-couronne ø min. 35 mm ; distance de la machine min. 40 mm). Pour l'emplacement, voir l'illustration à la dernière page de ce mode d'emploi.

- ▶ Encliquez le tuyau d'eau résiduelle dans la glissière.



- ▶ Redressez la machine à café.
- ▶ Faites passer le tuyau d'eau résiduelle dans l'orifice du plateau de table.

i Si vous souhaitez installer l'éjection du marc de café en plus de l'évacuation de l'eau résiduelle, veuillez utiliser le **bac d'égouttage** et la plate-forme pour tasses **fournis dans ce set**. Effectuez ensuite les opérations décrites au paragraphe « Ejection du marc de café » avec ce bac d'égouttage.

Tâches finales

- ▶ Insérez le bac d'égouttage.
- ▶ Insérez le réservoir d'eau.
- ▶ Insérez les deux récipients à grains.
- ▶ Tournez les dispositifs de verrouillage bleus vers l'intérieur.
- ▶ Poussez complètement les coulisseaux rouges vers l'avant pour rouvrir les récipients à grains.
- ▶ Remettez le couvercle de service en place et fixez-le en appuyant au-dessus du logo JURA. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans la prise de courant.
- ▶ Allumez la machine à café.

3 Contacts JURA

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

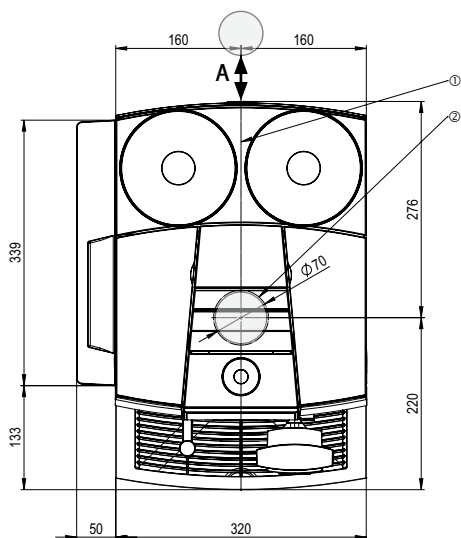
**de**

Abbildung: Position Rohrstück für Kaffeesatz-abwurf (2) und Restwasserschlauch (1) auf Geräteunterseite (Mindestabstand (A) der Bohrung zum Gerät: 40 mm).

en

Figure: Position of tube section for coffee grounds disposal (2) and drain hose (1) on bottom of machine (minimum distance (A) of hole from machine: 40 mm).

fr

Illustration : emplacement de la pièce tubulaire pour l'éjection du marc de café (2) et du tuyau d'eau résiduelle (1) sous la machine (distance minimale (A) entre l'orifice et la machine : 40 mm).

it

Figura: posizione tubo per espulsione dei fondi di caffè (2) e tubo dell'acqua residua (1) sul lato inferiore dell'apparecchio (distanza minima (A) del foro dall'apparecchio: 40 mm).

nl

Afbeelding: Positie van het buisstuk voor de afvoer van het koffieresidu (2) en de restwaterslang (1) aan de onderzijde van het apparaat (minimale afstand (A) van de boring tot het apparaat: 40 mm).

es

Figura: posición del tubo para la expulsión automática de posos (2) y el tubo de recogida de agua sobrante (1) en la parte inferior de la máquina (distancia mínima (A) del orificio a la máquina: 40 mm).

pt

Figura: Posição da secção do tubo para eliminação das borras de café (2) e para o tubo da água residual (1) na parte inferior do aparelho (distância mínima (A) do orifício até ao aparelho: 40 mm).

sv

Bild: Position för rördelen för kaffesumputkast (2) och droppvattenslangen (1) på apparatens undersida (minsta avstånd (A) för hålet till till apparaten: 40 mm).

no

Avbildning: Posisjon til rørstykke for kaffegrututkast (2) og restvannsslange (1) på apparatets underside (minsteavstand (A) mellom boringen og apparatet: 40 mm).

pl

Ilustracja: Pozycja kształtki rurowej do usuwania fusów (2) i węży odprowadzającego nadmiar wody (1) na spodzie urządzenia (minimalny odstęp (A) otworu od urządzenia: 40 mm).

ru

Рис.: Расположение патрубка для выброса кофейных отходов (2) и шланга для отвода остаточной воды (1) на нижней панели кофемашины (минимальное расстояние (A) от отверстия до кофемашины: 40 мм).

cs

Vyobrazení: Poloha trubičky pro shoz kávové sedliny (2) a hadičky na zbytkovou vodu (1) na spodní straně přístroje (minimální vzdálenost (A) otvoru od přístroje: 40 mm).